



パワーアルファ 基本寸法図 (単位:mm)

■テラスタイプ

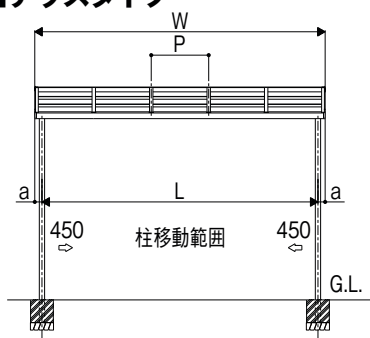


W:屋根幅(端部垂木~端部垂木)
L:柱芯々距離
P:垂木ピッチ
a:柱芯~屋根の幅

■F型




D:出幅寸法
H1:GL~垂木掛け上
H2:前枠下~垂木掛け上




D:出幅寸法
H1:GL~垂木掛け上
H2:前枠下~垂木掛け上
ho:補強桁高さ


■L型



■RA型



■RB型



- ※本図はF型の場合を示す。
- ※屋根W寸法は部材の外々寸法を示す。キャップを含めた外々寸法は+7mm(片側3.5mm)。
- ※本図は標準柱を示します。長尺柱は、標準柱の+600mm。
- ※1 出幅8尺以上の屋根ピッチ(P寸法)は()内の寸法とする。
- ※2 出幅12・15尺は()内の寸法とする。
- ※3 はH1,H2+25とする。

■寸法図(mm)

間口	関東間				関西間・九州四国間・メーター							
	W	P	L	a	W	P	関西間		九州四国間		メーター	
							L	a	L	a	L	a
1.0間	2320	760 (380) ※1	1850	235	2545	835 (417.5) ※1	2050	247.5	1945	300	2000	272.5
1.5間	3080		2755	162.5	3380		3005	187.5	2900	240	3000	190
2.0間	3840		3650 (3630)※2	95	4215		3960	127.5	3855	180	4000	107.5
2.5間通し	5360		4605	377.5	5885	5055	415	4845	520	5000	442.5	
3.0間通し	6120		5510	305		-						
2.5間(1.0間+1.5間)	5360		4605	450 305	5885	5055	475 355	4845	580 460	5000	525 360	
3.0間(1.5間+1.5間)	6120		5510	305	6720	6010	355	5800	460	6000	360	
3.5間(1.5間+2.0間)	6880		6405	305 170	7555	6965	355 235	6755	460 340	7000	360 195	
4.0間(2.0間+2.0間)	7640		7300	170	8390	7920	235	7710	340	8000	195	
4.5間(1.5間+1.5間+1.5間)	9160		8265	447.5	10060	9015	522.5	8700	680	9000	530	
5.0間(1.5間+2.0間+1.5間)	9920		9160	380	10895	9970	462.5	9655	620	10000	447.5	

- ※1 出幅8尺以上の屋根ピッチ(P寸法)は()内の寸法とする。
- ※2 出幅12・15尺は()内の寸法とする。
- ※雨樋加工位置がa寸法の端部から320mmの所にあるので、柱が250~390mmの位置に建つ時は dren エルボの使用が困難になりますので、ジャバラを使用してください。

■寸法図(mm)

タイプ	出幅	D	F型		L型		RA型		RB型		ho(補強桁高さ)			基礎寸法表		
			H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	1.0~2.0間	2.5間通し	3.0間通し	1.0~2.0間	2.5間通し	3.0間通し
900 タイプ	3尺	885	2654	254	2699	299			2849	449	-	※3 関東間※3 関西間85	120	□300	□350	
	4尺	1185	2707	307	2752	352			2902	502						
	5尺	1485	2760	360	2828	428	3103	703	2955	555						
	6尺	1785	2813	413	2881	481	3156	756	3008	608	85	120	□300			
	7尺	2085	2866	466	2933	533			3060	660						
	8尺	2385	2919	519	3143	743			3113	713						
	9尺	2685	2972	572	3196	796			3166	766	120	170	□500	□550		
	10尺	2985	3025	625	3249	849			3219	819						
	12尺	3585	3131	731												
	15尺	4485	3289	889												
	1500 タイプ	3尺	885	2654	254					2849	449	※3		□300		
		4尺	1185	2707	307					2902	502					
		5尺	1485	2760	360			3103	703	2955	555					
		6尺	1785	2813	413			3156	756	3008	608	120 ※3		□300		
		7尺	2085	2866	466					3060	660					
8尺		2385	2919	519					3113	713						
9尺	2685	2972	572					3166	766	120 ※3		□300				
3尺	885	2654	254					2849	449							
4尺	1185	2707	307					2902	502							
3000 タイプ	5尺	1485	2760	360					2955	555	120		□500			
	6尺	1785	2813	413					3008	608						

- ※3 はH1,H2+25とする。