


# 決定図

プラン 柱の内々へ取付。間口切り詰めあり。柱3本、物干し2本入を2セット

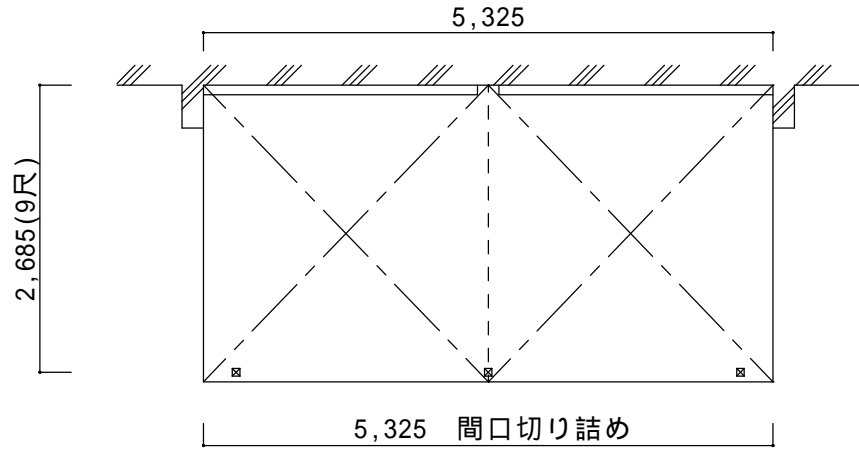

花壇の石やポール等が障害になる場合は寄せて取付いたします。

仕様の確認をお願いします。特に本体色は必ずご確認願います。

パワールファR B型1500標準仕様【LIXIL】  
 強度：積雪地域用(積雪50cmタイプ)  
 サイズ：間口3.0間×出幅9尺  
 屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)  
 柱：標準柱  
 オプション：吊下げ物干し標準(2本入)

**備考**

- ・プラン で決定です。
- ・間口切り詰めあり。
- ・建物へはビス止めでの設置になります。外壁保証付住宅の場合は、保証上問題がないかハウスメーカーへご確認下さい。

本体アルミ色(フレーム色)				
ブラック	ホワイト	シャイングレ-	ブロンズ	オールドブラウン
		○		

----- ----- -----	ご確認印	サンルーム.COM 〒010-0967 秋田市高陽幸町17-21 TEL0120-223-544	担当者	作成日	工事名称	A - 01
				承認印	図面名称 平面図	