


決定図

平面図

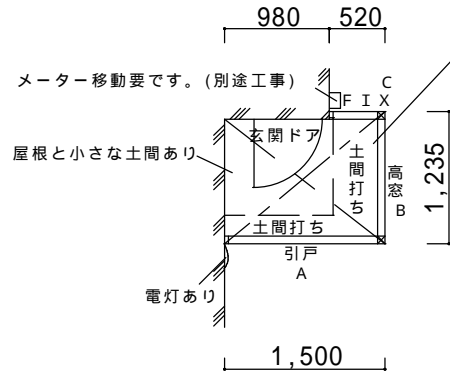

風除室下に土間が必要です(別途工事)


風除レール
30位下げる
[新土間] [既存土間]

メーター移動及び土間工事が別途必要です。
特殊なC型屋根付きとなります。

土間打ちについて

風除室設置前にあら土間を打っていただきます様お願いします。(既存より3cm程度下げて)
風除室設置後に土間を仕上げて頂く様お願い致します。

立面図

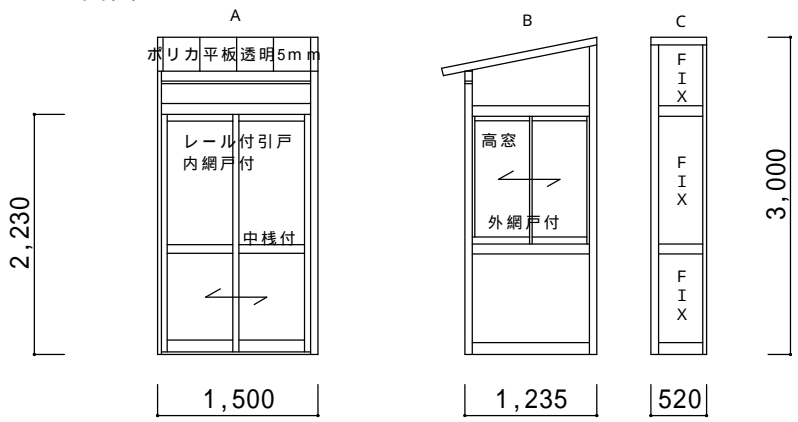

仕様の確認をお願いします。本体色は必ずご確認願います。

ツインガード スタンダードタイプC型屋根付き【LIXIL】
 サイズ：間口1,500×出幅1,235(520)、障子H2,230、雨樋無し
 屋根材：ポリカーボネート平板透明5mm
 ガラス：透明ガラス3mm、5mm
 オプション：網戸

備考

- ・土間打ち、電気メーターの移動は別途です。施工前にお客様にて移動をお願い致します。
- ・躯体ビス止めです。性能保証付住宅の場合には、保証上の問題がないかハウスメーカーへご確認ください。

本体アルミ色(フレーム色)					
ブラック	ホワイト	シャイングレー	オタムブラウン	ブロンズ	ナチュラルシルバー
		○			