


基礎位置伏図

◆間口方向納まり図(正面) 束柱A・幕板A使用

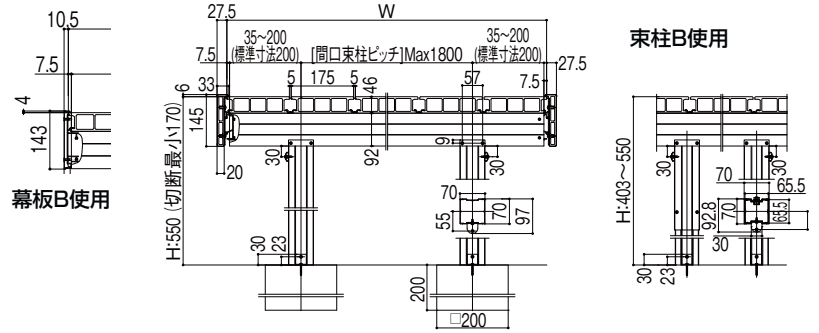


※ W寸法は、下図の各サイズから55mm引いた値になります。
 (Wは床板外々の寸法を示します。)
 例 1.5間の場合
 W: 2750 - 55 = 2695
 ※ 下図Lは、大引の全長を示します。
 ※ 根がらみはオプションです。必要に応じて使用してください。

■ 基礎位置伏図


	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	3.5間
3 尺					
4 尺					
5 尺					
6 尺					
7 尺					
8 尺					
9 尺					
10 尺					
12 尺					
15 尺					

※ 上図以外のサイズでデッキ施工をする場合は、束柱ピッチを1,800mm以内、大引ピッチを900mm以内とし、部材必要数を算出してください。
 ※ ()内寸法は、幕板B(薄タイプ)を使用した場合。

◆出幅方向納まり図(側面)束柱A・幕板A使用
正面幕板取付材(床板固定用)使用

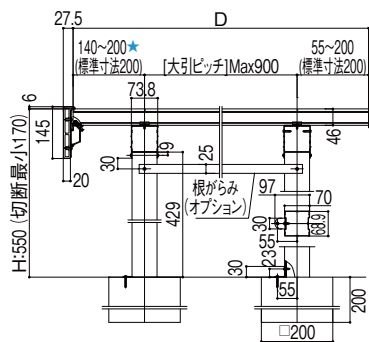


束柱B使用



※D寸法は、下図の各サイズをご覧ください。
※根がらみはオプションです。必要に応じて使用してください。
★部:フェンス支柱を設置する場合は、200mmを守ってください。フェンスを設置しない場合は、140~200mmの範囲で調整可能です。

◆出幅方向納まり図(側面)標準束柱
正面幕板取付材(大引固定用)使用



幕板A使用

幕板B使用

(寸法単位=mm)

	4.0間	4.5間	5.0間
D=900 200 1590 1790 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)	200 1300 1300 1500 1700 1700 200	200 1300 1300 1500 1500 1400 1400 200	
D=1200 200 1800 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=1500 200 2100 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=1800 200 2400 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=2100 200 2700 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=2400 200 3000 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=2700 200 3300 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=2900 200 3500 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=3600 200 4200 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)			
D=4500 200 5100 1700 1700 200 L=7180 7250(7216)	L=7900 7970(7936)	L=8800 8870(8836)	