
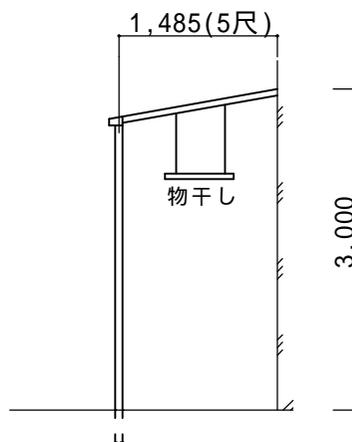


決定図


立面図

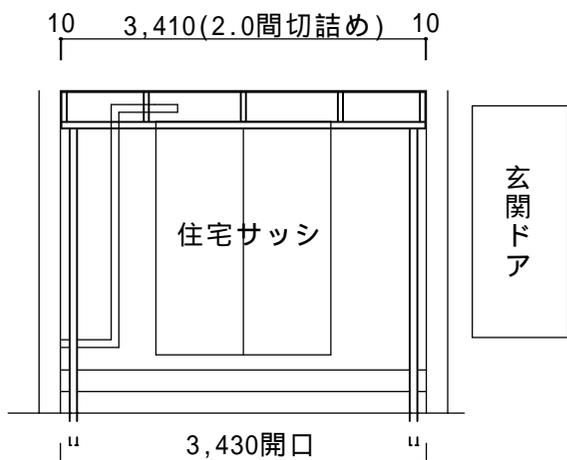

雨樋位置、物干し位置は当日確認願います。

柱は長尺柱となります。

平面図

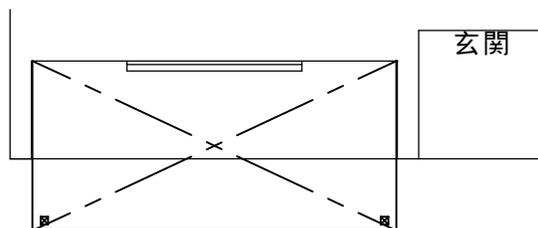

仕様の確認をお願いします。特に本体色は必ずご確認願います。

スピーネF型標準仕様【LIXIL】
 強度：一般地域用(積雪20cmタイプ)
 サイズ：間口3,410(2.0間切詰め)×出幅1,485(5尺)
 屋根材：一般ポリカーボネート(クリアブルー)
 柱：長尺柱
 オプション：吊下げ物干しA(2本入)

備考

- ・間口切詰めあり。
- ・残土処分は別途です。敷地置きとします。
- ・建物へはビス止めでの設置になります。外壁保証付住宅の場合は、保証上問題がないかハウスメーカーへご確認下さい。

本体アルミ色(フレーム色)

| | | | | |
|------|------|---------|------|----------|
| ブラック | ホワイト | シャイングレー | ブロンズ | オールドブラウン |
| | | | | ○ |