



決定図

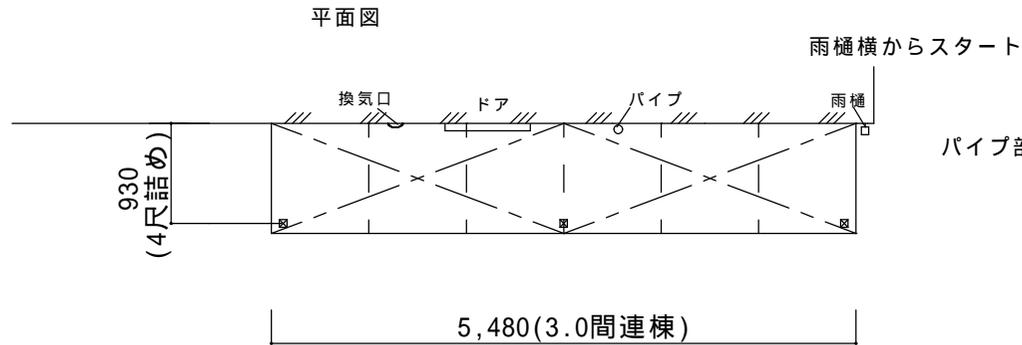

パイプ部 屋根材くり抜き有り。 雨漏れに関しては免責とさせていただきます。

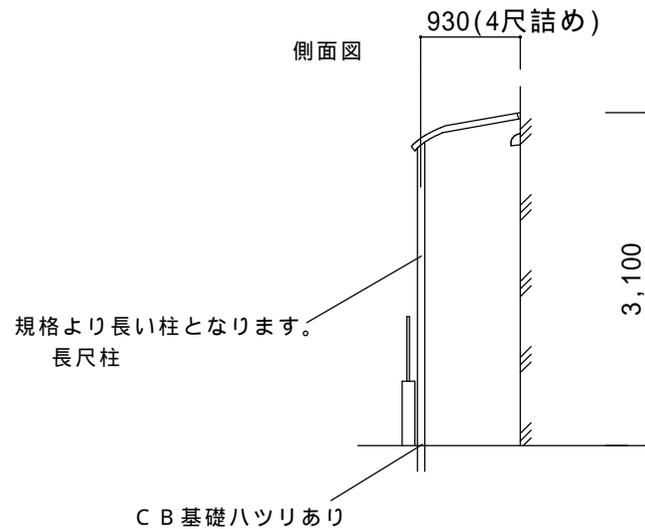

仕様の確認をお願いします。特に本体色は必ずご確認ください。

スピーネR型標準仕様【LIXIL】
 強度：一般地域用(積雪20cmタイプ)
 サイズ：間口5,480(3.0間)×出幅930(4尺詰め)
 屋根材：一般ポリカーボネート(クリアマット)
 柱：長尺柱
 オプション：なし

備考

- ・出幅切詰め、屋根くり抜きあり。
- ・C B 基礎ハツリあり
- ・建物へはビス止めでの設置になります。外壁保証付住宅の場合は、保証上問題がないかハウスメーカーへご確認ください。

本体アルミ色(フレーム色)				
ブラック	ホワイト	シャイングレー	ブロンズ	オールドブラウン
		○		

----- ----- -----	ご確認印	サンルーム.COM 〒010-0967 秋田市高陽幸町17-21 TEL0120-223-544	担当者	作成日	工事名称	A - 01
				承認印	図面名称 平面図・側面図	